

# TECTOR

## 15 TON


### FICHA TÉCNICA



TECTOR 4X2 I50 - 210

# IVECO

## PESOS Y DIMENSIONES

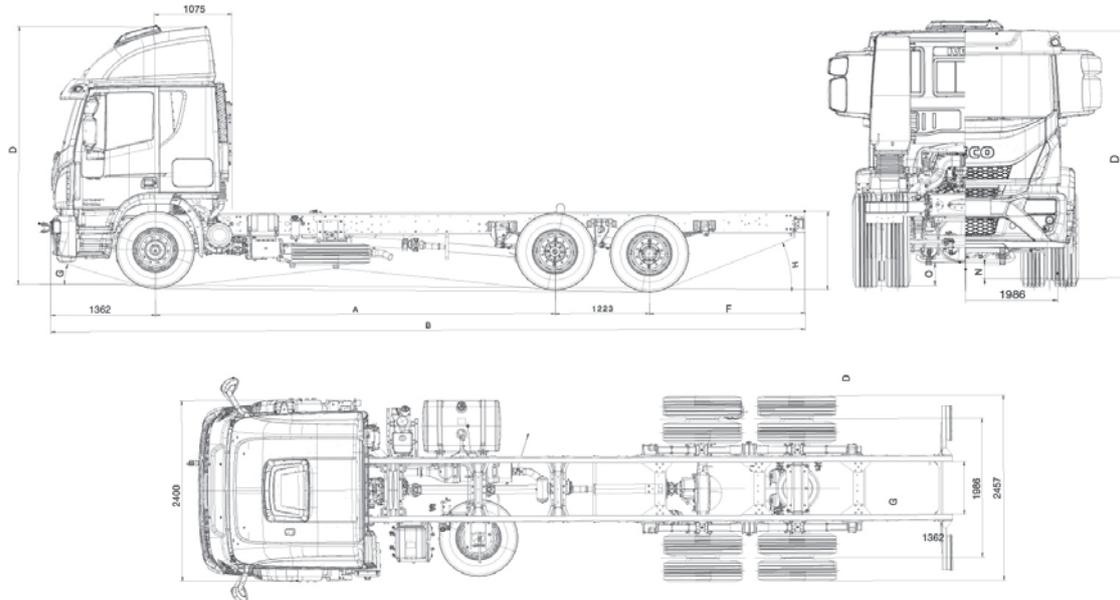

## DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	A	3,610	4,100	4,734
Largo Total	B	6,272	7,521	8,395
Ancho (con/sin espejos)		2,960	2,500	
Trocha eje delantero			1,986	
Trocha eje trasero			1,832	
Altura (Con/sin escotilla) F+I91			3,019	
Voladizo Delantero	C		1,362	
Voladizo Trasero	D	1,300	1,974	2,289
Radio de giro pared a pared		7,600	8,300	9,190
Longitud Carrozable		4,341	5,505	6,464

## PESOS (KG)

PBT tecnico				15,400
Capacidad Máx. Eje Delantero				5,000
Capacidad Máx. Tandem Trasero				10,400
Peso Orden de Marcha (*)	4,900	5,040		5,100
Peso Orden de Marcha Delantero (*)	3,013	3,100		3,130
Peso Orden de Marcha Trasero (*)	1,887	1,940		1,970
Capacidad de Carga	10.500	10.360		10.300
Capacidad máxima de Tracción				27.000

## MOTOR IVECO FPT NEF 4

Modelo	Iveco FPT NEF4 ID
Tipo	EDC – Common Rail – Turboalimentado - Intercooler
Cilindros	4
Cilindrada Total (c.c.)	4500
Diámetro x Carrera Pistón (mm)	104 x 132
Relación de Compresión	17 : 1
Potencia Máxima	206 CV (152 kW) @ 2500rpm
Par Motor Máximo	720 Nm @ 1.350 rpm - 2.100 rpm
Velocidad Máxima	120 km/h

## TRANSMISIÓN

Manual	Caja de Velocidades	Eaton FS 5406A2
	Marchas	6+1
Ejes		
Eje Delantero (Marca/Modelo)		IVECO 5872/1
Eje trasero (Marca/Modelo/Relación)		Meritor MS 23-235 - 4,10 / 5,72:1
Embrague		
Tipo - marca	Monodisco Seco con accionamiento hidraulico - VALEO Push	
Diámetro (mm)		362
Frenos	ABS+EBS/ESC	
De Servicio / Estacionamiento	Tambor en ejes delantero y trasero. Neumática, tipo S-cam con ajuste automático. Area efectiva de frenado de 4495 cm <sup>2</sup>	
Dirección		
Marca/modelo/funcionamiento	ZF 8097 Servocom. Mecánica servo asistida hidráulicamente	

## RODADO

Neumáticos	Radial sin cámara, 275/80 R22.5 Direccionales	
Ruedas	Delanteros simples traseros duales.: 22.5" x 7.5"	
Suspensión		
Eje Delantero	Mecánica, a ballestas parabolicas de doble flexibilidad.	
Eje Trasero	Mecánica, a ballestas parabólicas de simple flexibilidad. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción	

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Tensión	24 V
Baterías	2 x 12 V - 100Ah
Alternador	28 V - 90 A
Motor de arranque	24V - 4kW

## ABASTECIMIENTO (LTS.)

Tanque de Combustible	275
Aceite de motor	9.3 (con filtro)
Caja de velocidades	9.2
Comando hidráulico embrague	0.4
Eje trasero - Diferencial	20
Sistema de refrigeración	23 (11,5 Agua + 11,5 refrigerante)
Sistema de dirección	2,15
Urea	27


## EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado
Suspensión neumática de asiento de conductor
Suspensión de cabina SilentBlock+Amortiguador
Espejos simples
Paragolpes color negro
Alza Cristales Eléctricos
Asiento acompañante doble
Volante con regulación

# IVECO FPT NEF 4

Potencia máxima 150 Kw (206 cv) @ 2.200 rpm

Torque máximo 720 Nm @ 1350 2100 rpm

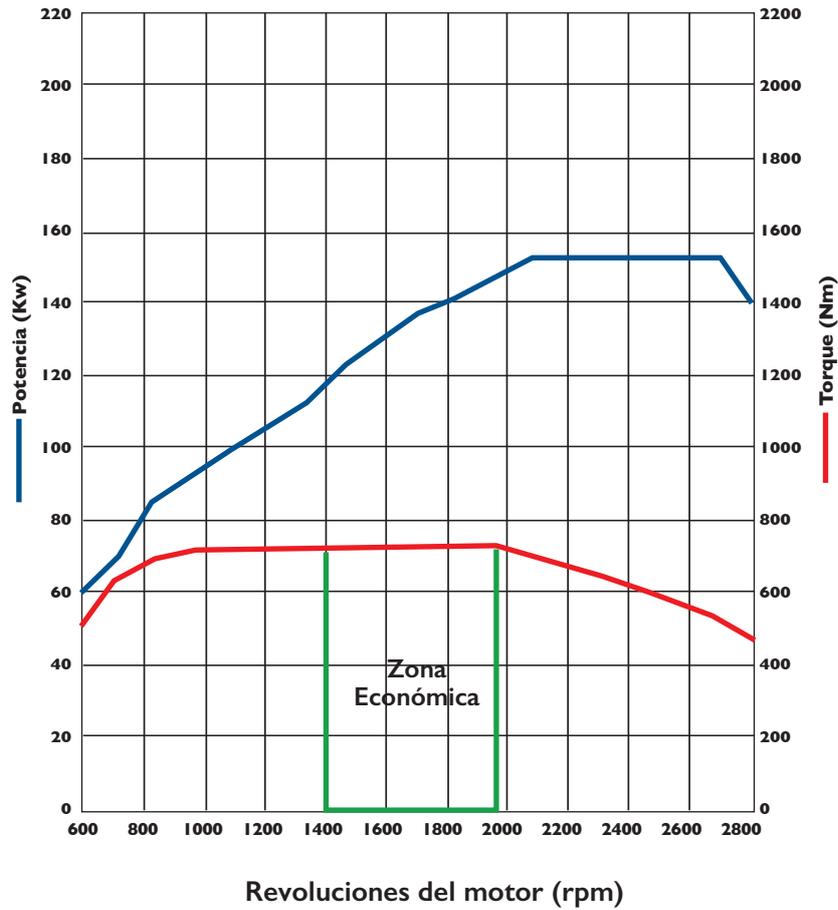

Fotos y diseños ilustrativos. Algunos items son opcionales.

IVECO se reserva el derecho de modificar las especificaciones de este folleto en cualquier momento sin previo aviso.

La información contenida en esta documentación es de carácter general, sin carácter contractual.

Los pesos y dimensiones expresados tienen una tolerancia de +/- 5% y corresponden al vehículo en configuración estándar.

# IVECO